

R.F. OTTEN GmbH



Walzen und Ringe

(rolls and rings)

Schmiedeachsen

(forged shafts)

Richtrollen

(straightening rolls)

Wickelspulen

(spools)

Werkzeughalter

(tool holders)

Formguss

(mold casting)

Hartmetallringe

(tungsten carbide rings)

Dienstleistungen für Walzwerkzeuge

(service for rolls and rings)

Sales program
Vertriebsprogramm



Walzen (rolls)

Durchmesser bis max. \varnothing 1000 mm
(diameter max. \varnothing 1000 mm)

Stückgewicht bis 7t
(final weight 7t)

Härten bis max. 80 ShC



Ringe (rings)

Durchmesser bis max. \varnothing 1400 mm
(diameter max. \varnothing 1400 mm)

Breiten bis max. 500 mm
(width max. 500 mm)

Härten bis max. 80 ShC
(hardness max. 80 ShC)

Güten in Sphäroguss, Stahlguss,
Verbundguss, Schmiedestahl und Hoch-
Chrom
(qualities as spheroidal cast iron, steel cast,
compound cast, forged steel and high
chrome)



Schmiedeachsen (forged shafts)

Durchmesser bis max. \varnothing 1000 mm
(diameter max. \varnothing 1000 mm)

Stückgewicht bis max. 10t
(final weight 10t)

Härten bis max. 50 ShC
(hardness max. 50 ShC)

in allen typischen Schmiedestahlgüten
(in all known forged steel qualities)

Richtrollen (straightening rolls)

Stückgewicht bis max. 500 kg
(final weight max. 500 kg)

Güten in Sphäroguss und Hoch-Chrom
(qualities as spheroidal cast iron and high
chrome)

Werkzeughalter für Schneidwerkzeuge (tool holders for cutting tools)

div. Güten auf Anfrage
(several qualities on inquiry)



Wickelspulen (spools)

Durchmesser bis max. \varnothing 1000 mm
(diameter max. \varnothing 1000 mm)


Länge bis max. 2500 mm
(length max. 2500 mm)

Güten in Sphäroguss, Stahlguss und
Schmiedestahl
(qualities as spheroidal cast iron,
steel cast and forged steel)




Formguss (mold casting)

Güten in Grauguss, Sphäroguss und
Stahlguss inkl. Formbau
(qualities as grey iron, spheroidal cast
iron and steel cast incl. pattern)

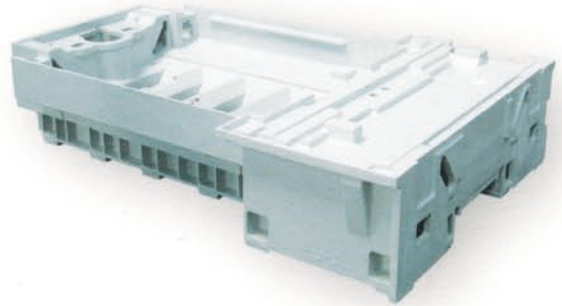

Hartmetallringe und Hydraulik- Kupplungssysteme (tungsten carbide rings and clamping system)

Durchmesser max. \varnothing 520 mm
(diameter max. \varnothing 520 mm)

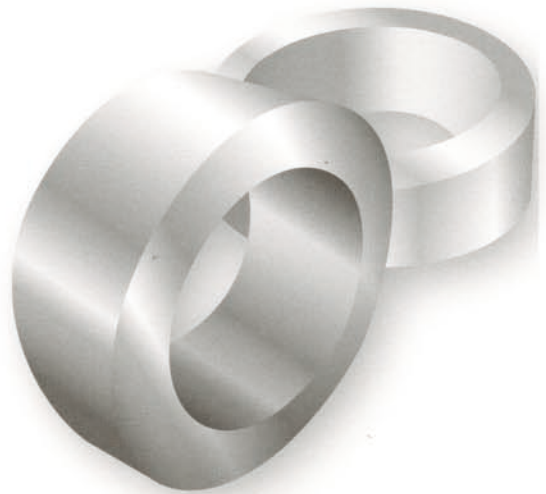

Dienstleistungen für Walzwerkzeuge (service for rolls and rings)

Sägeschnitte von Rohre max. \varnothing 2000 mm
(cutting of tubes diameter max. 2000 mm)

Aufschumpfung von Ringen
auf Achse max. \varnothing 1500 mm
und Länge max. 1000 mm
(shrinking of rings on shafts –
rings diameter max. 1500 mm
and length max. 1000 mm)





Sitz der Gesellschaft
(seat of the company)

Grenzstraße 1
D-01640 Coswig

Repräsentanz
(representation)

Dr. -W.-Feit-Str. 30
D-06449 Aschersleben
Tel (+49) 3473 - 92 44 12
Fax (+49) 3473 - 92 44 20
E-mail office@rf-otten.de
www.rf-otten.de